

Produktdatenblatt

02635

Dimmable LED Lamp 6,4x14,2cm, amber



APS

glass & bar supply



Art of Private Shaking
Glass & Bar Supply GmbH
Obenhauptstraße 1
22335 Hamburg

Tel.: +49-40-480 031-0
Fax: +49-40-480 031-31
Email: info@apssupply.com

www.apssupply.com

Artikel Merkmale

Artikelnummer	02635
Name	Dimmable LED Lamp 6,4x14,2cm, amber
Beschreibung	Dimmbare LED Lampe, 6,4x14,2cm, amber E27, 220V, 3,5W, 120lm, 1800K
Länge	14cm
Breite	6cm
Höhe	6cm
Gewicht	0,091kg
EAN	4038719026352
Warengruppe	Interior
Beschreibung	Lampen
IntrastatNr.	85131090
Zolltarifnummer	8513109000

Material(ien)

Sockel	Metall
Schirm	Glass

Technische Daten

ETIM Gruppe	Leuchtmittel
ETIM Klasse	LED-Lampe/Multi-LED
Marke	APS interieur
Nennspannung (V)	220 - 240
Nennstrom (mA)	15 - 15
Leistungsfaktor	0.8
Lampenleistung (W)	3.5 - 3.5
Spannungsart	AC
Lichtstrom (lm)	120 - 120

Geschäftsführer
Shung S. Yiu | Tyrone Y.T. Yiu
Sitz & Registergericht
Hamburg HRB 56951

Steuer-Nummer 49/703/00428
DE USt.-Ident-Nr. DE166891451

Paypal [Paypal.me/apssupply](https://paypal.me/apssupply)
WEEE-Reg.-Nr. DE 40023675
LUCID Verpack.-Reg.-Nr. DE5713297343679

Bankverbindung Euro Konto
Hamburger Sparkasse
BIC Code HASPDEHHXXX
IBAN DE94 2005 0550 1391 1222 88



02635

Dimmable LED Lamp 6,4x14,2cm, amber

Lampenlichtausbeute (lm/W)	34,3
Farbwiedergabeindex CRI	80 - 89
Lampenform	Oval
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	Klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	Warmweiß < 3300 K
Sockel	E27
Farbe	Amber
Farbtemperatur (K)	1800 - 1800
Gehäusefarbe	sonstige
Ausstrahlungswinkel (°)	320 - 320
Dimmbar	Ja
Durchmesser (mm)	64
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	LED Lamp
Energieeffizienzklasse	G
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	7500
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	4 - 4
Mittlere Nennlebensdauer (h)	15000
Fernbedienung möglich	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Betriebstemperatur (°C)	-25 bis +40
Gebündeltes Licht (Ab-/Ausstrahlwinkel < 90°)	Nein
Frequenz (Hz)	50 - 60



No energy label
required in
accordance with
regulation
(EU) 2019/2015

2019/2015

Anhang

Datum / Stand

14.10.2024

Anhang Titel

Verpackungslabel - Label

APS

glass & bar supply



120lm
1800 K
3.5 W LED ≈ 13 W
220-240 V, 50/60 Hz
15.000 h lifetime
320° light angle
CRI ≥ 80
N/A
dimable

APS
interieur

DECORATIVE LED
EXTRA WARM WHITE

120lm

E27

1800 K

dimable



142mm


Ø 64mm



Spectrophotometer Test Report

1 Of 3

Light Source Test Report

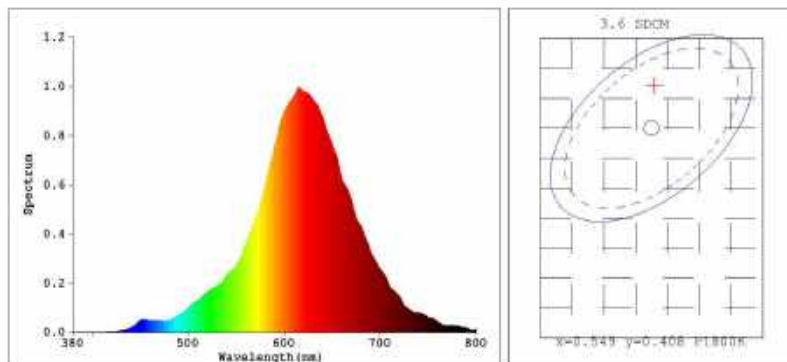

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5494$ $y=0.4137$
Chromaticity Coordinate: $u'=0.3201$ $v'=0.5423$ ($duv=1.46e-03$)
Tc=1830K Dominant WL:Ld=590.1nm Purity=89.1% Centroid WL:620.0nm
Ratio:R=38.4% G=60.8% B=0.8% Peak WL:Lp=615.0nm HWL:99.5nm
Render Index:Ra=77.5
R1 =76 R2 =91 R3 =90 R4 =72 R5 =76 R6 =94 R7 =75
R8 =47 R9 =-0 R10=83 R11=72 R12=85 R13=79 R14=95 R15=66

Photo Parameters:

Flux: 128.49 lm Fe: 0.46720 W Efficacy:37.57 lm/W

Electrical Parameters:

Luminaire: U=229.9V I=0.01500A P=3.420W PF=0.9760

Instrument Status:

Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm{0} Ip=14318 (G-6,D-110)
REF=8528 (R=4) %=0.190% FMT: 32.3 centigrade [31.9]

3.5W-1800K-调光-金塑银头-压花不粘死

Product Type:RN-ST64-1金茶-E27-230V-25WManufacturer:
Number:1 Test Department:
Temperature:25.3 deg Humidity:60.0%
Test Operator: Test Date:2023-07-06 09:36:55
Software:V3.00.135 Instrument:PMS-80_V1 (SN:1007081aaa)

Anhang

Datum / Stand

03.10.2024

Anhang Titel

Mood Image - #1

APS

glass & bar supply

