

Produktdatenblatt

02624-SMO

Dimmable O Lamp 10cm, smoke



APS

glass & bar supply

Art of Private Shaking
Glass & Bar Supply GmbH
Obenhauptstraße 1
22335 Hamburg

Tel.: +49-40-480 031-0
Fax: +49-40-480 031-31
Email: info@apssupply.com

www.apssupply.com



Artikel Merkmale

Artikelnummer	02624-SMO
Name	Dimmable O Lamp 10cm, smoke
Beschreibung	Dimmbare O-Lampe 10cm, rauchgrau E27, 220V, 4W, 85lm, 1800K 10x6,6x18,9cm
Länge	10cm
Breite	7cm
Höhe	19cm
Gewicht	0,135kg
EAN	4058019421848
Warengruppe	Interior
Beschreibung	Lampen
IntrastatNr.	85131090
Zolltarifnummer	8513109000

Material(ien)

Schirm	Glass
Sockel	Metall

Technische Daten

ETIM Gruppe	Leuchtmittel
ETIM Klasse	LED-Lampe/Multi-LED
Marke	APS interieur
Nennspannung (V)	220 - 240
Nennstrom (mA)	20 - 20
Leistungsfaktor	0.9
Lampenleistung (W)	4 - 4
Spannungsart	AC
Lichtstrom (lm)	85 - 85

Geschäftsführer
Shung S. Yiu | Tyrone Y.T. Yiu
Sitz & Registergericht
Hamburg HRB 56951

Steuer-Nummer 49/703/00428
DE USt.-Ident-Nr. DE166891451

Paypal [Paypal.me/apssupply](https://paypal.me/apssupply)
WEEE-Reg.-Nr. DE 40023675
LUCID Verpack.-Reg.-Nr. DE5713297343679

Bankverbindung Euro Konto
Hamburger Sparkasse
BIC Code HASPDEHHXXX
IBAN DE94 2005 0550 1391 1222 88



02624-SMO

Dimmable O Lamp 10cm, smoke

APS

glass & bar supply

Lampenlichtausbeute (lm/W)	21,25
Farbwiedergabeindex CRI	80 - 89
Lampenform	Oval
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	Klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	Warmweiß < 3300 K
Sockel	E27
Farbe	Smoke
Farbtemperatur (K)	1800 - 1800
Gehäusefarbe	sonstige
Ausstrahlungswinkel (°)	320 - 320
Dimmbar	Ja
Durchmesser (mm)	66
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	O Lamp
Energieeffizienzklasse	G
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	7500
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	4 - 4
Mittlere Nennlebensdauer (h)	15000
Fernbedienung möglich	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Betriebstemperatur (°C)	-25 bis +40
Gebündeltes Licht (Ab-/Ausstrahlwinkel < 90°)	Nein
Frequenz (Hz)	50 - 60



No energy label
required in
accordance with
regulation
(EU) 2019/2015

2019/2015

Anhang

Datum / Stand

14.10.2024

Anhang Titel

Verpackungslabel - Label

APS
glass & bar supply






EVERFINE HAAS-1200 Test Report

1 Of 1

Spectrum Test Report

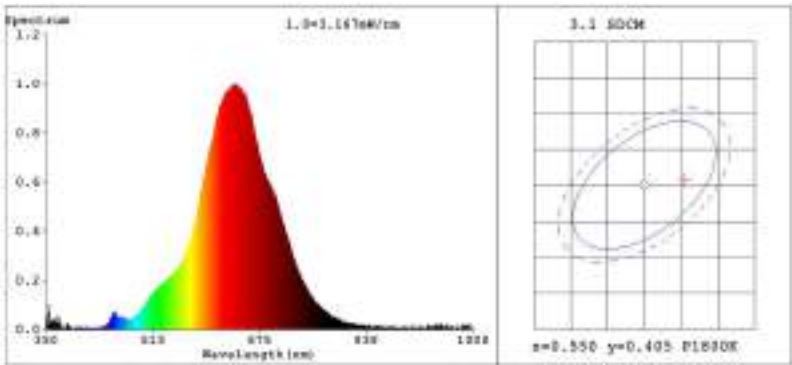

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5554$ $y=0.4058$ $u'=0.3287$ $v'=0.5404$
CCT=1745K (Duv=-0.0002) Dominant WL: 637.8nm Purity=88.5%
Ratio: R=39.3% G=59.8% B=0.8% Peak WL: 637.8nm FWHM=122.0nm
Render Index: Ra=89.1 AvgR=87.6

R1 =90 R2 =98 R3 =94 R4 =90 R5 =92 R6 =95 R7 =84
R8 =70 R9 =45 R10=97 R11=96 R12=91 R13=92 R14=98 R15=82

Photo Parameters:

Flux = 92.32 lm Eff. : 22.23 lm/W Fe = 439.3 mW

Electrical parameters:

V = 229.97 V I = 0.01972 A P = 4.153 W PF = 0.9156
LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 2500 ms Ip = 6797 (10%)

Model:	Number: 0灯G130烟灰1
Tester:	Date: 2023-11-27 08:53:51
Temperature: 25.3Deg	Humidity: 65.0%
Manufacturer:	Remarks:

Anhang

Datum / Stand

04.10.2024

Anhang Titel

Mood Image - #1

APS

glass & bar supply

